rotec Lamero Privat

Kellertrennwände aus Stahlblechlamellen | Auch mit Montage

Eng angeordnete Stahlblechlamellen reduzieren Einblicke in die Kellerabteile. Waagerechte Profile verstärken die Wandfüllung. Die verstärkte Türkonstruktion greift die Gestaltung der Wandflächen auf.



Systemansicht rotec Lamero Privat - Ausstattungsdetails nach vereinbarter Ausführung.

Bauteil / Merkmal	Maß / Ausführung
Systemhöhen	2000 / 2200 / 2400 mm
Wandelemente (B × H)	930 × 2000 / 930 × 2200 / 930 × 2400 mm
Pfostenachsabstand	980 mm
Lamellen (B × H)	116 × 2000 / 116 × 2200 / 116 × 2400 mm
Lamellenanordnung	Eng aneinander angeordnet
C-Profil der Stütze	44 × 44 mm
Einschubmaß C-Profil	40,5 × 40,5 mm
Verstärkungsprofil	38 × 18 mm
Türmaße (B × H)	775 × 2000 / 890 × 2000 mm
Lichte Türbreiten	800 / 915 mm
Bodenabstand Wand	50 mm
Bodenabstand Tür	50 mm
Oberfläche	Feuerverzinkt
Schließung	Vorhängeschlossvorrichtung oder Hakenschloss

Türmaße und lichte Durchgangsbreiten sind getrennte Systemangaben. Anschlussdetails, Schließung und Lieferumfang werden im Projektangebot festgelegt.

rotec Berlin Metalltechnik GmbH
Werner-Voß-Damm 58 | 12101 Berlin
030 789039-0 | info@rotec-berlin.de
www.rotec-berlin.de


Gemeinsames Zubehör

Für rotec Lamero Air und Lamero Privat. Die passende Ausführung und den Lieferumfang legen wir im Projektangebot fest.



Vorhängeschlossvorrichtung

Vorrichtung an der Abteiltür für ein Vorhängeschloss. Das abgebildete Schloss dient zur Veranschaulichung; der Lieferumfang wird im Angebot festgelegt.

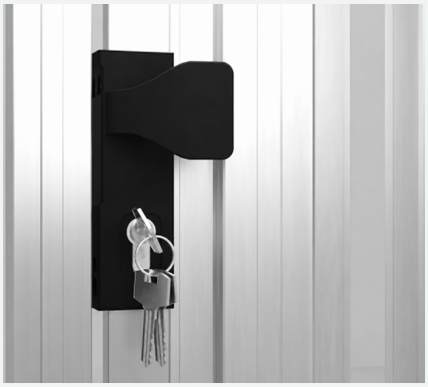

Hakenschloss

Alternative Schließung der Abteiltür mit Hakenschloss. Ausführung und Lieferumfang stimmen wir mit Ihnen ab.



Eckenschutz an der Tür

Detail des Eckenschutzes im oberen Türbereich. Daneben ist das Türscharnier zu sehen. Die Ausstattung wird im Projektangebot festgelegt.

Alle Kellersysteme auch mit Montage

rotec Optimal, Lamero Air und Lamero Privat erhalten Sie auf Wunsch mit Lieferung und Montage. Den Leistungsumfang stimmen wir im Projektangebot ab.